

CT 17

PROFI


Diep penetrerende, sneldrogende primer

Middel voor oppervlakteversterking van alle absorberende ondergronden



EIGENSCHAPPEN

- ▶ voor alle absorberende ondergronden
- ▶ versterkt de oppervlakte van de ondergrond
- ▶ vermindert de absorptie van de ondergrond
- ▶ verbetert de hechting van de ondergrond
- ▶ tegels kunnen al na 15 min. worden aangebracht op ondergronden uit cement en kalkcement
- ▶ gele kleur om de werkfasen te kunnen nagaan
- ▶ dampdoorlatend
- ▶ voor het eenvoudiger aanbrengen van volgende lagen, bijv. lijm, plamuur, vloeren

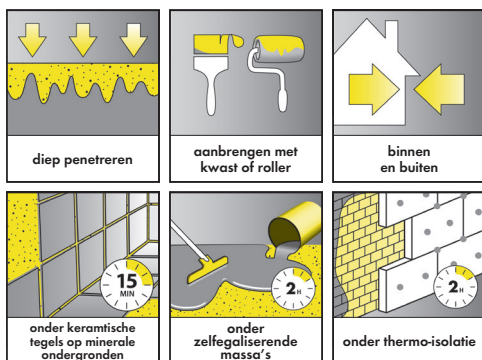

TOEPASSING

Ceresit CT 17 Profi dient voor het gronderen van ondergronden (muren, vloeren, plafonds) binnen en buiten voorafgaand aan het zetten van keramische tegels, gieten van vloeren, leggen van vloerbekleding, behangen, plamuren, schilderen of aanbrengen van isolatieplaten. De primer bevat geen oplosmiddel. Ondergronden die zijn gegrondeerd met Ceresit CT 17 Profi (alle soorten pleister, beton, dekvloeren, lagen met vloerverwarming) zijn minder absorberend, zodat lijm mortels, gietvloeren, plamuur en verf niet te snel drogen. Het middel dringt door in de on-

dergrond en bindt de aggregaatkorrels waardoor de oppervlakte sterker wordt. Ceresit CT 17 Profi versnelt het werk. In het geval van lijmen van tegels op een droge ondergrond van cement of kalkcement kan al na 15 minuten na het gronderen worden verdergegaan met de volgende etappe: het zetten van de tegels met Ceresit CM lijm. Als Ceresit CT 17 Profi wordt aangebracht op andere soorten ondergrond of buitenlagen, moet voorafgaand aan de volgende fase worden gewacht tot de primer volledig is opgedroogd.

Het gebruik van Ceresit CT 17 Profi wordt met name aanbevolen voor ondergronden uit gips, anhydriet en cellenbeton. Het middel is tevens geschikt voor het gronderen van OSB en niet-geïmpregneerde gipskartonplaten. Het middel zorgt voor een lichtgele ondergrond, zodat de werkfasen kunnen worden gevolgd. In geval van voorbereiding van de ondergrond voor het binnen verven met acrylverf raden wij aan om Ceresit CT 17 TRANSPARENT primer te gebruiken. Gebruik voor het gronderen van ondergronden voor dunpleister Ceresit CT 16 of CT 15 grondverf!

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Ondergronden die worden gegrondeerd met Ceresit CT 17 Profi moeten droog en dragend zijn en vrij van stoffen die de hechting aantasten, zoals vetten, bitumen, stof etc. Vuil en lagen met slechte bestendigheid moeten worden verwijderd. Dit geldt ook voor bestaande lijmverf, die moet worden afgeschrobd en gewassen met water. Ondergronden van gips, anhydriet en sterke verflagen moeten worden geschuurd met dik schuurpapier en grondig worden gereinigd en van stof ontdaan.

AANBRENGEN

Voor gebruik de inhoud van de verpakking een paar keer schudden. Het middel met een kwast of roller aanbrengen op de ondergrond. Ceresit CT 17 Profi droogt in ca. 2 uur. In geval van het lijmen van keramische tegels op droge ondergronden van cement of kalkcement kan het werk al 15 minuten na het gronderen worden hervat.

In geval van het gronderen van hele absorberende en zwakke ondergronden kan het middel worden verdund met zuiver water in de verhouding 1:1. Volgende lagen Ceresit CT 17 Profi onverdund aanbrengen volgens de methode nat-in-nat.

In geval van gronderen van de ondergrond voorafgaand aan het verven, moet Ceresit CT 17 Profi worden verdund met water in de verhouding 1:1. Verdun de primer met water in de verhouding van 1:1 of gebruik het middel onverdund, naar gelang het type en de absorptie van de ondergrond.

In geval van grondering van de ondergrond voor een vloer Ceresit CT 17 Profi op de vloer gieten en gelijkmatig spreiden zonder plassen te laten ontstaan. Als de ondergrond na droging nog steeds absorbeert, moet het gronderen worden herhaald.

Gereedschap en verse spatels wassen met water.

LET OP

Voer het werk uit bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen de +5°C en +25°C en een luchtvochtigheid onder de 80%. In geval van contact van het materiaal met de ogen deze grondig uitspoelen met water en een arts raadplegen.

BEWAREN

Tot 12 maanden na de productiedatum in geval van opslag onder koele omstandigheden en in de originele, onbeschadigde verpakking.

Beschermen tegen vorst!

VERPAKKING

Bus van 10 l, 5 l of 2 l of fles van 1 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	waterige dispersie van synthetische harsen
Dichtheid:	ca. 1,0 kg/dm³
Gebruikstemperatuur:	+5°C tot +25°C
Droogtijd:	- ca 2 uur, afhankelijk van de absorptie van de ondergrond en temperatuur en vochtigheid - ca 15 minuten in geval van het zetten van keramische tegels op een droge ondergrond van cement of kalkcement
Rendement:	0,1 tot 0,5 l/m² naar gelang de gelijkmatigheid en absorptie van de ondergrond

Technisch advies kan worden ingewonnen via de telefoonnummers:

+48 800 120 241

+48 413 710 124

Behalve informatie uit dit technische blad moeten de bouwkundige principes, richtlijnen van bouwinstellingen en -verenigingen, relevante landelijke en Europese normen, goedkeuringsdocumenten, veiligheidsvoorschriften etc. worden nageleefd. De voornoemde technische kenmerken en eigenschappen zijn bepaald op basis van praktijkervaring en uitgevoerd onderzoek. Alle eigenschappen en toepassingen van de materialen buiten het bereik van dit blad moeten schriftelijk door ons worden bevestigd. Alle gegevens hebben betrekking op een temperatuur van de ondergrond, de omgeving en het materiaal van +23°C en een luchtvochtigheid van 50%, tenzij anders vermeld. Onder andere omgevingsomstandigheden kunnen de eigenschappen afwijken.

De informatie uit dit technisch gegevensblad, met name de aanbevelingen over de aanbrengmethodes en -voorwaarden en het gebruiksbereik van onze producten, is tot stand gekomen op basis van onze beroepservaring. Dit technisch gegevensblad bepaalt het gebruiksbereik van het materiaal en de aanbevolen werkwijze, maar is geen vervanging van beroepsmatige capaciteiten van de uitvoerende. De fabrikant garandeert de productkwaliteit maar heeft geen invloed op de gebruikswijze en -omstandigheden. Gezien het feit dat de gebruiksomstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn, is het bij twijfel raadzaam om eerst een test uit te voeren.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de bovenstaande informatie of daaraan gerelateerde mondelinge aanbevelingen, uitgezonderd gevallen van ernstige nalatigheid of opzettelijke schuld. Dit technisch gegevensblad vervangt alle voorgaande versies die op dit product van toepassing zijn.