


Murfor[®] Compact I-50

Metselwerkwapening op rol

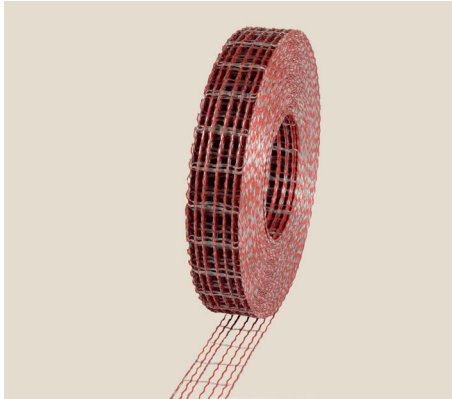

Algemene omschrijving

Murfor[®] Compact metselwerkwapening op rol, bestaat uit een weefsel van staalkabels verbonden met een tussengeweven glasvezel koord.

Murfor[®] Compact I-50

Een weefsel bestaande uit 7 staalkoorden.


Toepassing

Murfor[®] Compact I-50 vervaardigd uit Verzinkt Staal, is geschikt voor metselwerk (kleistenen en betonblokken) blootgesteld aan een droge omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming met Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor[®] Compact I-50 is geschikt voor alle mortelvoegen met een dikte tussen 3 mm en 12 mm.

Afmetingen

Breedte	mm	w	50
Stap _{kort}	mm	a	7.5
Stap _{lang}	mm	b	10
Dwarsstap	mm	c	33
Dikte	mm	e	1.75
Lengte	m/rol	L	30
Gewicht	kg/rol		1.40

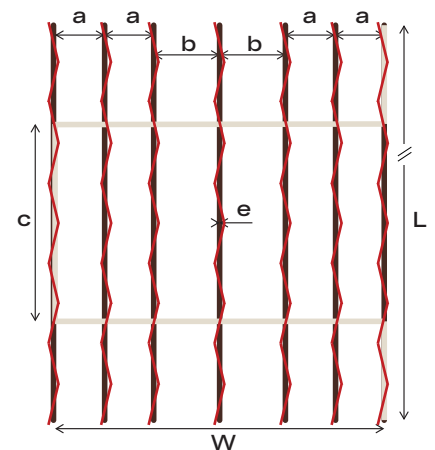

Technische specificaties

Staal sectie			
Langs koord	mm ²		0.69
Totaal	mm ²		4.83
Karakteristieke Vloeigrens	MPa		1770
E-modulus	GPa		180
Verlenging - Agt	%		2.2
Coating referentie EN845-3	EN845-3		R 20

Product certificaties



ETA 18/0316




UKTA 22/6489



Verpakkingseenheden



Per doos
6 rollen
180 meters



Per pallet
(900x1200mm)
36 dozen
6480 meters

Verhandeling



Droog stockeren

Contact:

Voor aanvragen en orders zie www.bekaert.com/contactconstruction

Voor CE prestatie verklaring zie www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact

Andere specifieke documenten of specificaties zijn te vinden op www.bekaert.com/masonry/downloads